


Informujemy również, że opis zasad i trybu postępowania w sprawach szkód górniczych obowiązujący w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. dostępny jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa (www.pgg.pl) w zakładce „Pozostała działalność – likwidacja szkód górniczych” oraz w dziale szkód górniczych Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel (44-310 Radlin, ul. Korfantego 52, I zarząd, II piętro, pok. nr 39).

Podpisany: Andrzej Kozłowski
Przewodniczący Zarządu Gminnego
Kierownik Urzędu Gminy

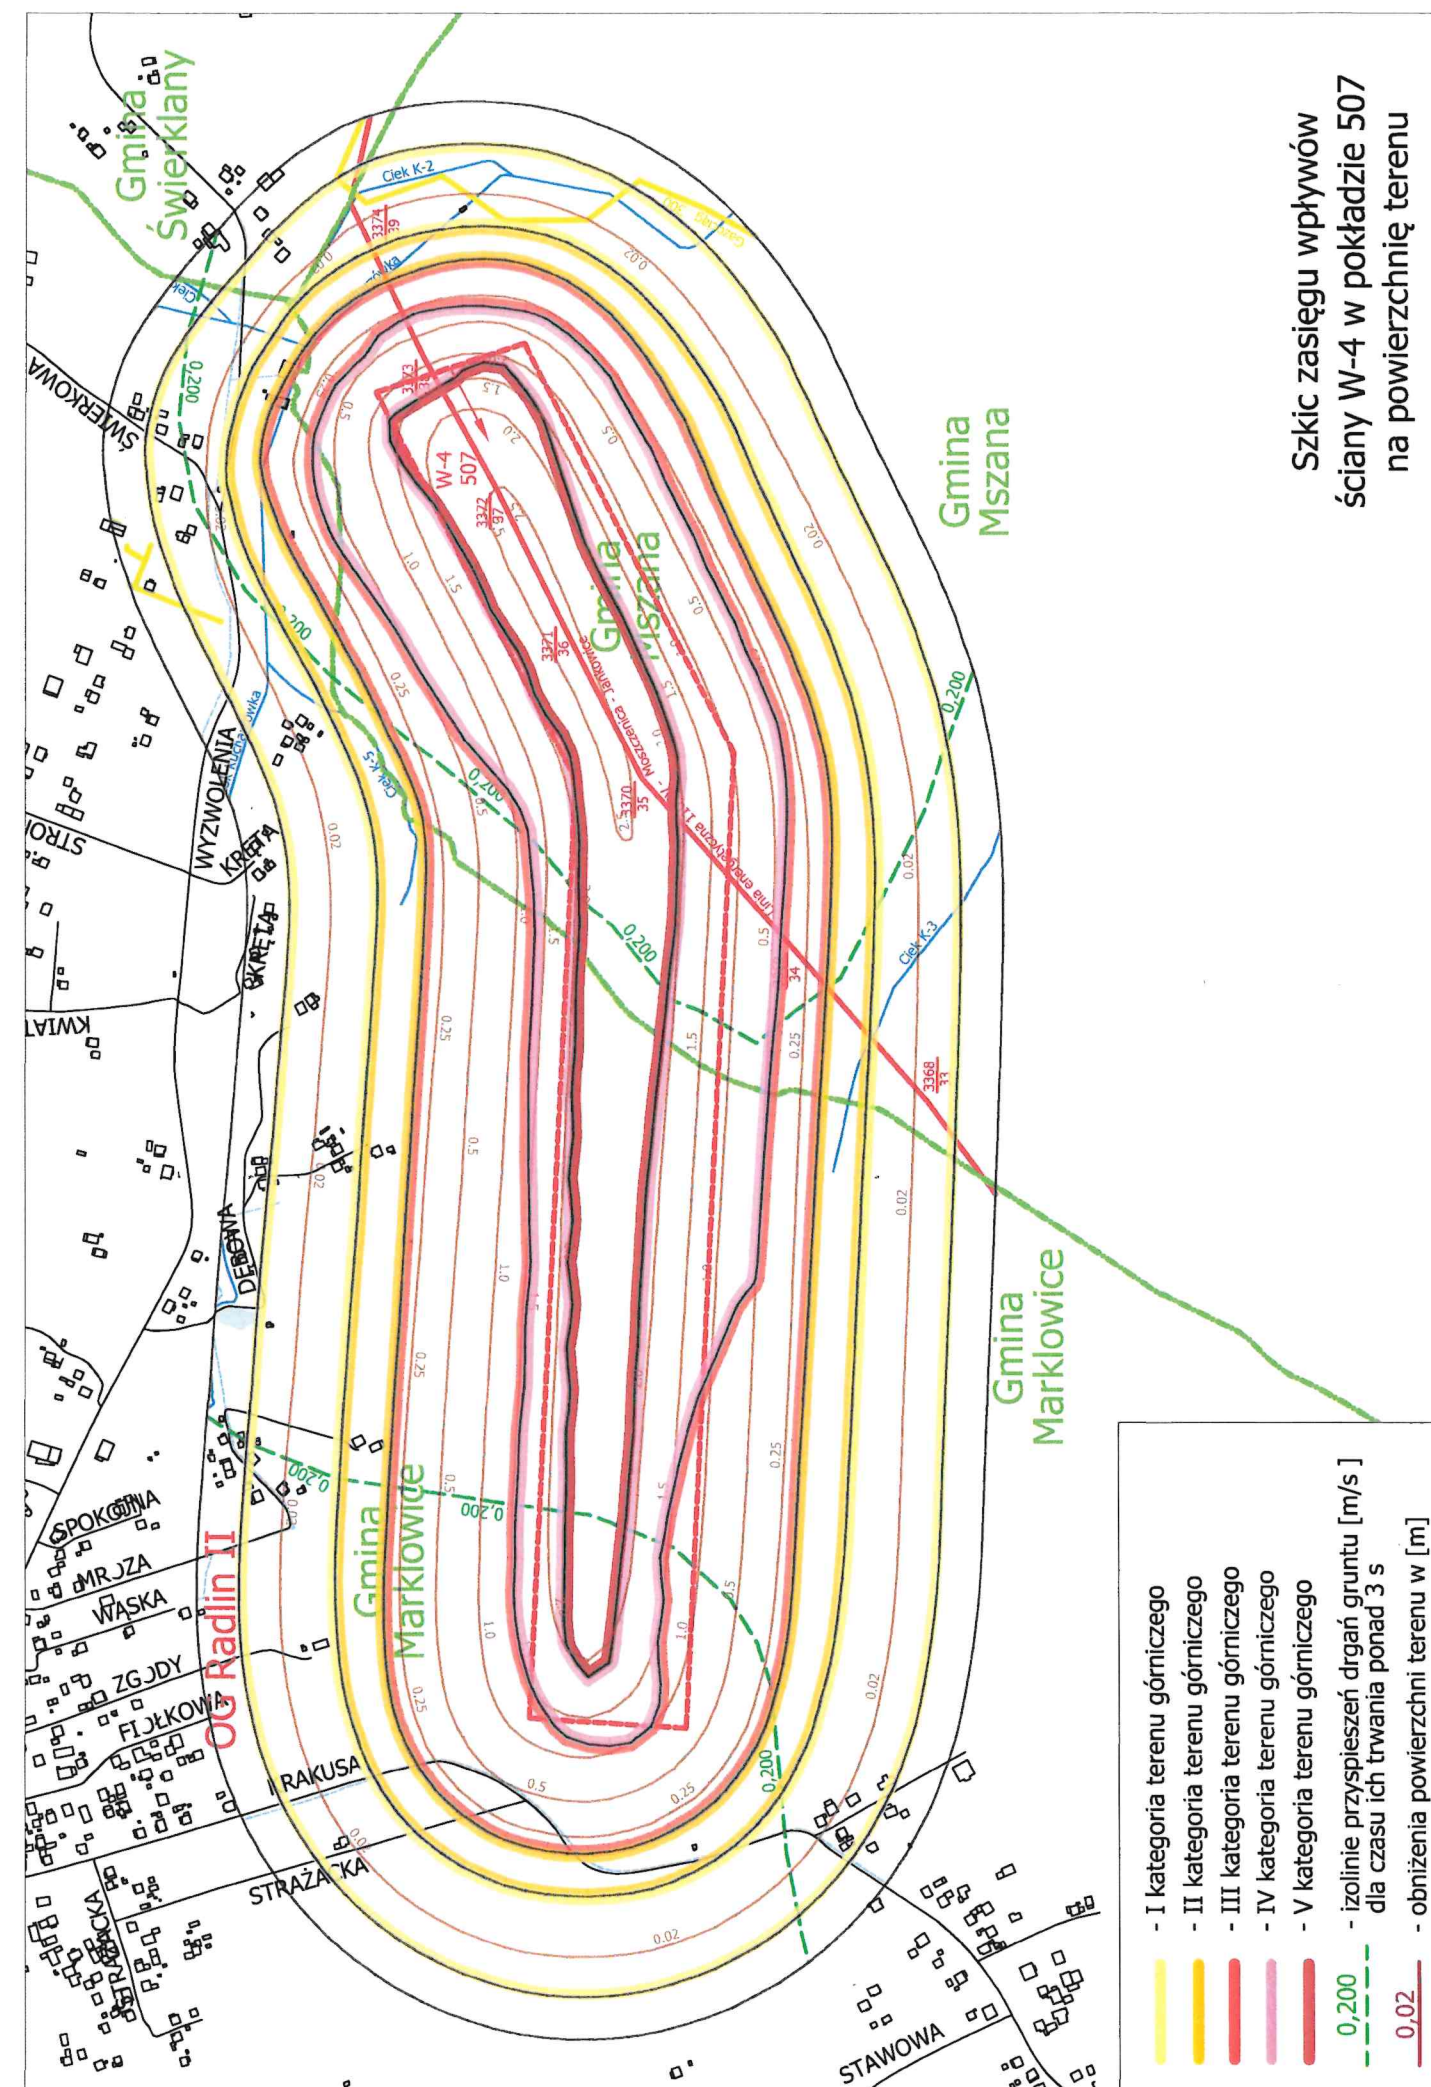

**INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MARKLOWICE,
KTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE BĘDĄ WPŁYWAMI PROJEKTOWANEJ
ŚCIANY W-4 W POKŁADZIE 507**

Informuję, że w drugiej dekadzie sierpnia bieżącego roku nastąpi uruchomienie ściany W-4 w pokładzie 507, która będzie eksploatowana do grudnia 2027 r.

Eksploatacja ściany prowadzona będzie na głębokości od 230 m do 465 m przy średniej furcie eksploatacyjnej 4.0 m zaś całkowity jej wybieg wyniesie ~1670 m.

W odniesieniu do powierzchni terenu, ściana rozpocznie swój bieg ~ 150 m na południe od ul. Wyzwolenia (Gm. Marklowice) oraz ok. 100 m na zachód od Potoku Kucharzówka. Eksploatacja prowadzona będzie w kierunku południowo-zachodnim (ok. 500 m), a następnie w kierunku zachodnim głównie w terenach rolnych. Zakończenie eksploatacji planowane jest ok. 80 m na wschód od ul. Krakusa (Gm. Marklowice).

Wpływy poszczególnych kategorii terenu górniczego na obiekty kubaturowe przedstawiają się następująco:

- pierwsza kategoria terenu górniczego obejmie swym zasięgiem budynki zlokalizowane przy ulicach: Dębowej, Krakusa, Krętej, M. Mroza, Strażackiej, Świerkowej, Wyzwolenia, Zgody,
- druga kategoria terenu górniczego obejmie swym zasięgiem budynki zlokalizowane przy ulicach: Dębowej, M. Mroza,

W zasięgu wpływów eksploatacji przedmiotowej ściany znajdują się obiekty kubaturowe o odporności równej lub wyższej od prognozowanych deformacji terenu. W zakresie prognozowanych osiadań znajdują się również obiekty budowlane jednorazowo odszkodowane. Są to budynki mieszkalne i gospodarcze, a większość z nich jest nadal w użytkowaniu.

W trakcie ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej, obiekty podlegające bezpośrednim wpływom ściany W-4 będą przedmiotem okresowych obserwacji budowlanych, a ewentualne uszkodzenia stwarzające uciążliwość w normalnym użytkowaniu obiektów będą usuwane przez kopalnię w trybie awaryjnym.

W przypadku obiektów wychylonych powyżej 20 ‰, które znajdują się w zasięgu wpływów, po przejściu eksploatacji i uspokojeniu się terenu, zostaną przeprowadzone pomiary kontrolne ich wychyleń. W razie konieczności obiekty będą awaryjnie dobezpieczone.

O powyższych faktach został powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W terenach objętych wpływami projektowanej ściany W-4, gdzie wcześniej zarejestrowano deformacje nieciągłe, istnieje możliwość ich reaktywacji. Obiekty budowlane zlokalizowane w tych rejonach zostaną poddane dodatkowym przeglądom w trakcie ujawniania się wpływów eksploatacji.